Transmetteur d'Ouvre-Porte de garage

Modèle G6T2

1. INTRODUCTION

Dans cet kit, vous trouverez une télécommande pour l'ouvre-porte de garage contenant une batterie à 12 V alcaline, un support de montage et une pince pour la visière de l'auto.



2a. PROGRAMMER UN TRANSMETTEUR AU RECEPTEUR GTR

La programmation doit être faite pour pouvoir ajouter le transmetteur au récepteur.
Referez-vous au manuel d'instructions du modèle GTR du Smart Button[MC] pour la programmation.
Le Smart Button[MC] peut accepter jusqu'à 15 télécommandes.
Pour ajouter des télécommandes additionnelles, suivez les instructions si-dessous:

1. Appuyez sur le bouton Programmateur du côté du Smart Button[MC].
2. Une fois le bouton d'apprentisage appuyé, la lumière LED clignotera rapidement. Vous pouvez relâcher le bouton d'appretisage.
3. Appuyez sur un de deux boutons du transmetteur que vous désirez programmer au récepteur.
4. Une fois la télécommande programmée, la lumière LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.
5. Vous pouvez maintenant opérer l'ouvre-porte de garage avec cette nouvelle télécommande.
6. Pour programmer un transmetteur à opérer un autre récepteur, repetez les étapes de (1) à (4) en choisissant un autre bouton sur la télécommande.



2b. PROGRAMMER UN TRANSMETTEUR À L'OUVRE-PORTE DE GARAGE SKYLINK[MD] – SERIES EQ

Vous devez faire la programmation pour pouvoir ajouter un transmetteur à l'Ouvre-porte de Garage Skylink[MD].

Referez-vous au manuel d'instructions pour programmer l'appareil.

L'ouvre-porte de garage Skylink[MD] peut accepter jusqu'à 16 télécommandes.

1. Appuyez une fois sur le bouton d'Apprentisage/ Programmateur de l'ouvre-porte de garage.
2. Une fois le bouton d'apprentisage appuyé, la lumière d'apprentisage LED clignotera. Vous pouvez relâcher le bouton d'apprentisage.
3. Appuyez sur n'importe quel des deux boutons du transmetteur que vous désirez programmer au récepteur.
4. Une fois le transmetteur programmé, la lumière d'apprentisage LED s'éteindra.
5. Vous pouvez maintenant opérer l'ouvre-porte de garage avec ce nouveau transmetteur.
6. Pour programmer un transmetteur pour opérer un autre récepteur, répétez les étapes de (1) à (4) choisissant un autre bouton sur la télécommande.

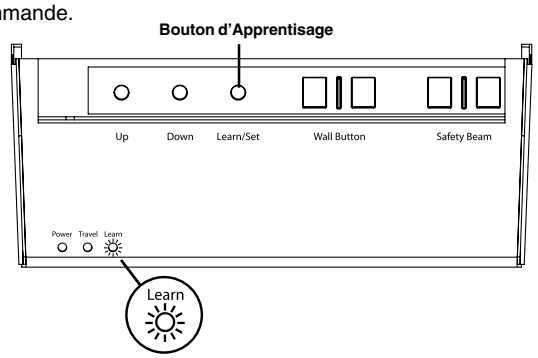

2c. PROGRAMMER UN TRANSMETTEUR À L'OUVRE-PORTE DE GARAGE SKYLINK[MD] – SERIES IQ

Pour programmer le transmetteur à l'Ouvre-porte de Garage Skylink[MD], series IQ, referez-vous au manuel d'instruction de l'ouvre-porte de garage.

3. DÉPANNAGE

Q: L'ouvre porte ne réagit pas lorsque le bouton du transmetteur est appuyé, quoi faire?

A: - Assurez-vous que lorsque le bouton du transmetteur est appuyé, la lumière rouge sur le transmetteur s'allume. Autrement, faites sure que les batteries sont bien enserrés.
- Le bouton approprié de la télécommande doit être appuyé.
- Faites certain que les fils qui ont été connecté à la console murale ne sont pas desserré.
- Faites certain que le transmetteur à été programmé au récepteur. Referez-vous à la section 2 pour programmer un transmetteur à un récepteur.

4. BATTERIE

Batterie alcaline à 12 voltes incluse (taille 23A.)
Il est temps de change les batteries lorsque la lumière rouge LED ne s'allume pas lorsque n'importe quel bouton est appuyé.



5. RÉCEPTEUR ADDITIONNEL

Il y a deux boutons sur le transmetteur – l'autre bouton peut être utilisé pour contrôler un autre récepteur d'ouvre-porte de garage Skylink[MD], modèle GTR (vendu séparément.)

6. FCC

Cet appareil se conforme avec la 15e Partie des Règlements de la FCC. L'opération est sujet à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocives, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence captée, ce qui inclut de l'interférence qui pourrait causer des opérations non-voulues.

ATTENTION :
Tous changements ou modifications à cet appareil sans avoir été approuvés par le parti responsable de l'aquiescement pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur concernant l'usage de cet équipement.

NOTE :
Cet équipement a été testé et se conforme aux limites de la Classe B concernant les appareils digitals, ce qui est conforme à la 15e Partie des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues spécialement pour fournir une protection raisonable contre toute interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences d'énergie radio et, si l'équipement n'est pas installé et utilisé en accordance avec les instructions fournies, l'équipement pourrait causer de l'interférence nocive aux communications radio.

Par contre, il n'y a aucune garantie contre le fait que de l'interférence pourrait se produire dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence avec la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en activant et désactivant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des procédures suivantes :

-réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur
-augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
-brancher l'équipement dans une prise de courant qui n'est pas sur le même circuit que le récepteur
-consulter le vendeur de l'équipement ou un technicien en radio/télévision expérimenté en la matière pour de l'aide.

7. GARANTIE

Si, durant l'année suivant l'achat de ce produit, le produit devenait défectueux (excluant les batteries), causé par de mauvais matériaux ou causé par une mauvaise fabrication, le produit sera réparé ou remplacé, sans charge. Une preuve d'achat et une Autorisation d'Échange seront requises.

8. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous souhaitez acheter d'autres produits Skylink ou si vous avez de la difficulté à les faire fonctionner, Veuillez visiter notre site web pour faire certain que le manuel que vous avez est le plus récent, ou contactez-nous:

1. visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à www.skylinkhome.com ou
2. envoyer nous un email à support@skylinkhome.com, ou
3. appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à 17h00 EST. Fax (800) 286-1320

SERVICE À LA CLIENTÉLE
17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Courrier électronique: support@skylinkhome.com
http://www.skylinkhome.com
P/N. 101Z585
©2008 SKYLINK GROUP